


Typ och användning :  
**Längsfalsad kanal till kanalsystem.**

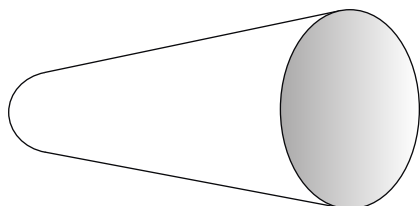

### Utförande- Miljövarudeklaration

Ytterhölje av galvaniserad stålplåt.  
Ytbehandlad med polyester pulverfärg.  
Cirkulär anslutning med packning av EPDM-gummi en sida.  
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.  
Standardkulör: Vit

Emballage omhändertas av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.  
Transport sker med lastbil.  
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.  
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

### Specialutförande

Specialkulör  
Mätanpassning.

### Tillbehör


CK-systemets detaljer.

### Skötsel

Rengöring med vatten och diskmedel.

### Montage

Monteras synlig i kanalsystem.

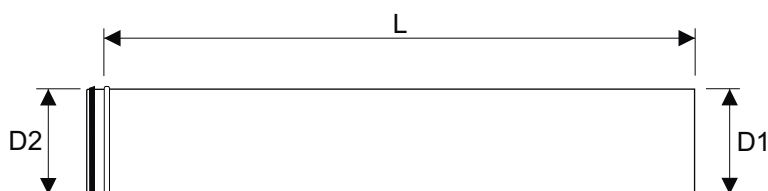

### Mått och Vikt

CK	D1	D2	L=1000mm	L=1500mm	L=2000mm
12	125	124	CK-12-10	CK-12-15	CK-12-20
16	160	159	CK-16-10	CK-16-15	CK-16-20
20	200	199	CK-20-10	CK-20-15	CK-20-20
25	250	249	CK-25-10	CK-25-15	CK-25-20
31	315	314	CK-31-10	CK-31-15	CK-31-20
40	400	399	CK-40-10	CK-40-15	CK-40-20

CK-kanal levereras som standard med nippel i ena sidan.

### Installation

