


Typ och användning :
Cirkulärt T-stycke till kanalsystem.

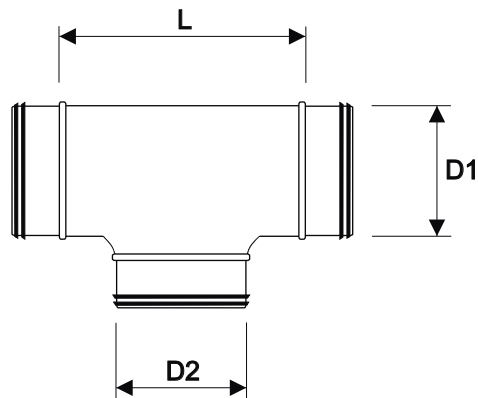

Mått och Vikt

| CKT | D1 | D2 | L |
|---------|-----|-----|-----|
| 125-125 | 124 | 124 | 215 |
| 160-125 | 159 | 124 | 215 |
| 160-160 | 159 | 159 | 260 |
| 200-125 | 199 | 124 | 215 |
| 200-160 | 199 | 159 | 260 |
| 200-200 | 199 | 199 | 346 |
| 250-125 | 249 | 124 | 220 |
| 250-160 | 249 | 159 | 256 |
| 250-200 | 249 | 199 | 306 |
| 250-250 | 249 | 249 | 350 |
| 315-125 | 314 | 124 | 220 |
| 315-160 | 314 | 159 | 256 |
| 315-200 | 314 | 199 | 306 |
| 315-250 | 314 | 249 | 350 |
| 315-315 | 314 | 314 | 455 |

Utförande- Miljövarudeklaration

Ytterhölje av galvaniserad stålplåt.
Ytbehandlad med polyester pulverfärg.
Cirkulär anslutning med packning av EPDM-gummi.
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.
Standardkulör: Vit

Emballage omhändertas av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.
Transport sker med lastbil.
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

Tillbehör

CK-systemets detaljer.

Skötsel

Rengöring med vatten och diskmedel.

Montage

Monteras synlig i kanalsystem.