


Produktinformation F-03b

www.netologen.se
version : 2012-1

Typ och användning :
Frånluftsdon för infällt vägg montage.

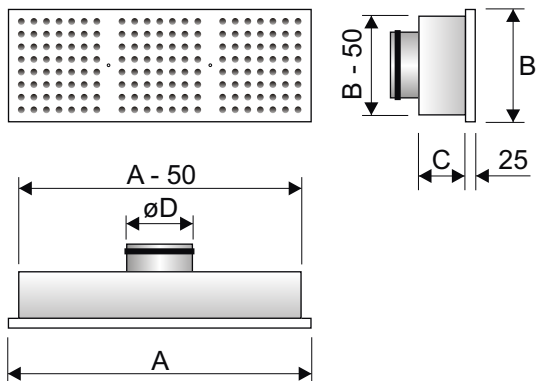

Mått och Vikt


F-03b	A	B	C	D
12	425	200	80-110	124
16	550	240	100-130	159
20	700	325	100-130	199

Injustering, rensning

Lossa fronten och anslut mätslangen till mätuttaget.
Skjut spjället till önskat läge. Aktuell strypning framgår genom att avläsa skalan inuti donet och jämföra denna med aktuell k-faktor.

(Spjället kan förinställas då k-faktor kan inhämtas genom att läsa anvisning och avläsa spjälläge.)

Efter färdigställd injustering återmonteras fronten.

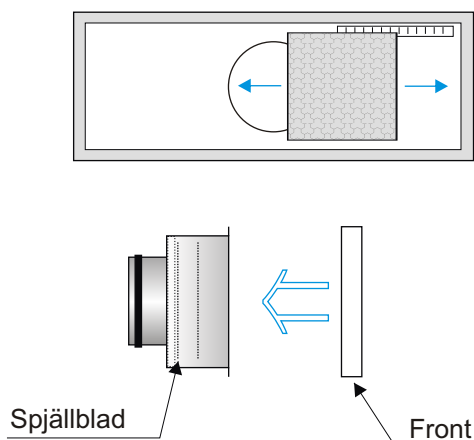

Utförande- Miljövarudeklaration

Frånluftsdel av förzinkad stålplåt och är ytbehandlad med polyester pulverfärg. Den är lätt öppningsbar utan verktyg. Cirkulär anslutning med packning av EPDM-gummi. Anslutningslåda och justeringsspjäll är tillverkad av förzinkad stålplåt. Mätuttag och mätslang av PVC-plast. Ljudabsorbent av polyester. Rensbar, innehåller ej filtermaterial. Standardkulör: Vit.


Emballage omhändertaras av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä. Transport sker med lastbil. Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara. Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

Skötsel

Rengöring med vatten och diskmedel.




Montage

Monteras på vägg enligt nedan.

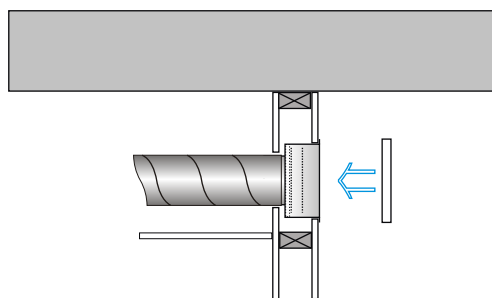


Dimensioneringsdiagram

ΔL = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz. K_{ok} = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

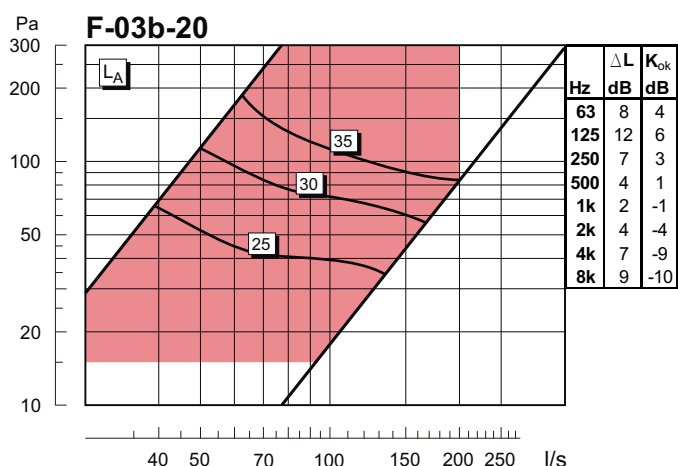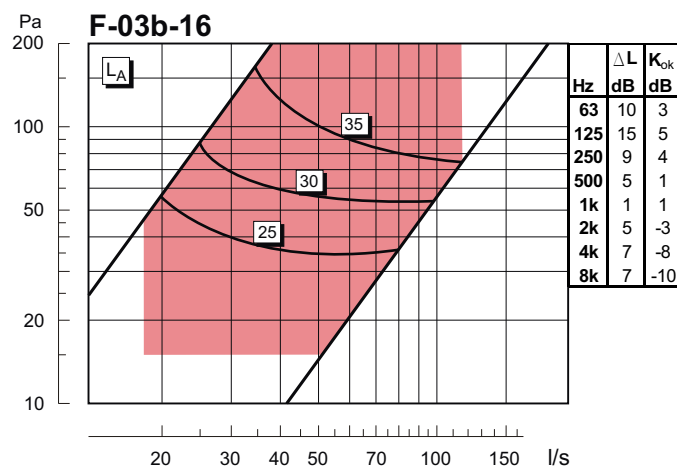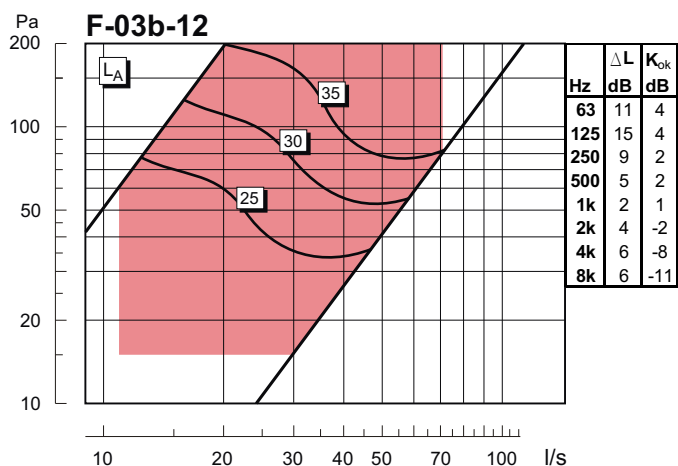

Installationsalternativ

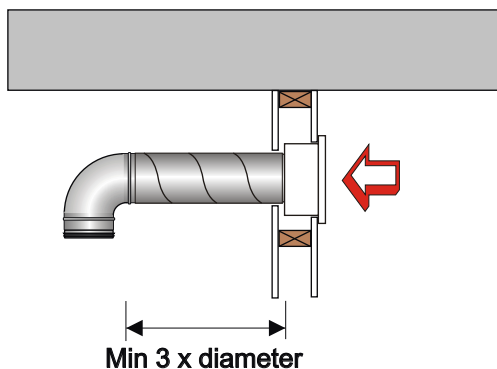

Don i bakkant. väggfjockleken tillåter att donet inte passerar båda skivorna vilket gör att ljudöverhörning mot korridor försvåras. Samtidigt blir installationerna i korridor avsevärt renare utan rektangulära lådor som sticker ut genom gipsen.