



Typ och användning :
Lågimpulsdon för installationsgolv.

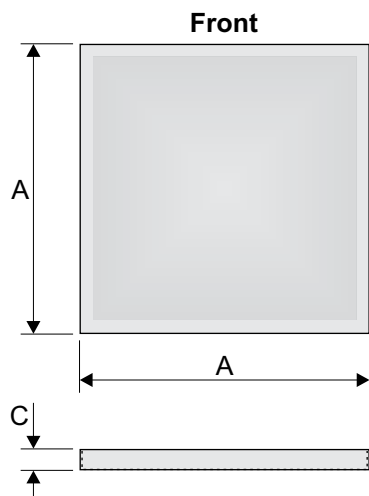

Anslutningslåda

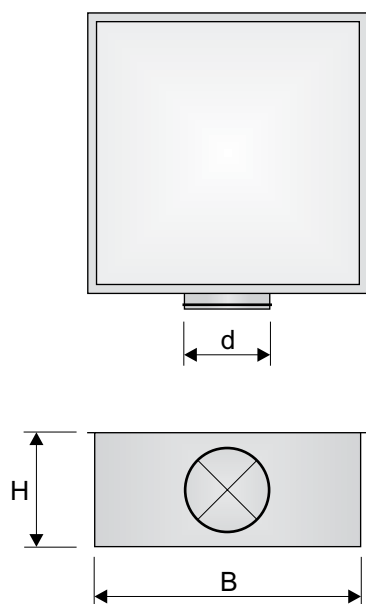

Utförande- Miljövarudeklaration

Ytterhölje av 3,0 mm rostfri stålplåt.
Mattborstad yta.
Skruvinfästning.
Luftfördelare av förzinkad stålplåt
Skruvinfästning.
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.
Standardkulör: Svart


Emballage omhändertas av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.
Transport sker med lastbil.
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

Skötsel

Rengöring med vatten och diskmedel.

Montage

Monteras infällt i installationsgolv. Anpassningsbar med de flesta typer av installationsgolv.

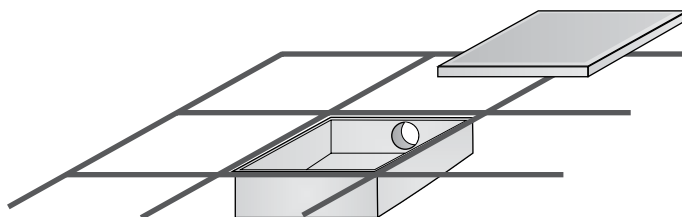

Injustering, rensning

Donet är levereras utan mätenhet och kan rensas ovanifrån då det demonteras.

Mått och Vikt



GIK	A	B	C	D	H	Kg
0606-16	600	543	34	159	274	14
0606-25	600	543	34	249	365	17

0606-25 lika prestanda vid montage utan anslutningslåda.


Dimensioneringsdiagram

L_{015} = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,15 m/s på nivån 100 mm över golv vid 3 °C.
 skillnad mellan rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.


ΔL = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz. K_{ok} = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

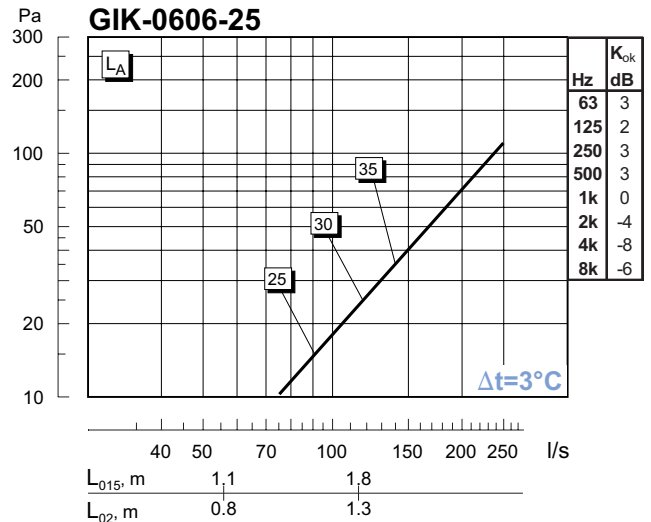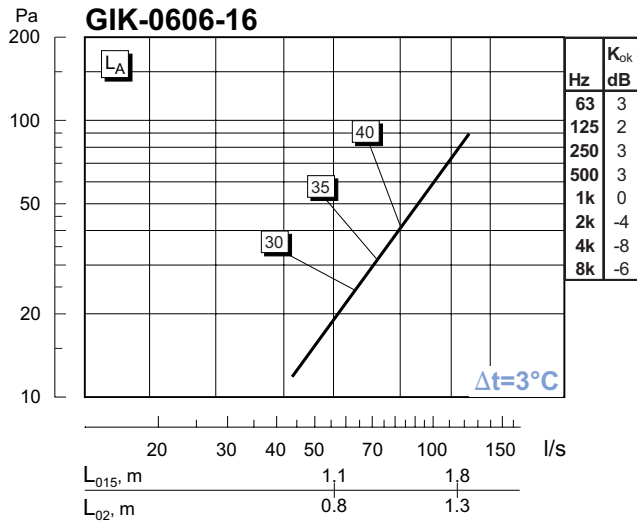

Installationsalternativ

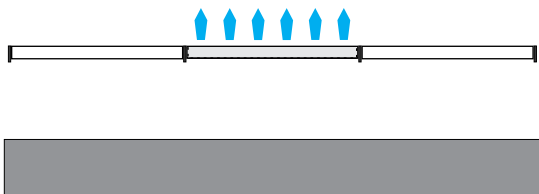

Den vanligaste applikationen med denna dontyp är att man utnyttjar utrymmet under golv som en tryckkammare. Tilluftsdonen behöver inte kanalanslutas.

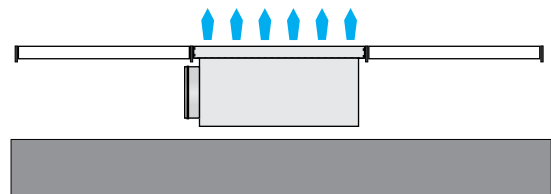

GIK med anslutningslåda.