



Typ och användning :  
**Helrunt lågimpulsdon för industri- och komfortinstallationer.**

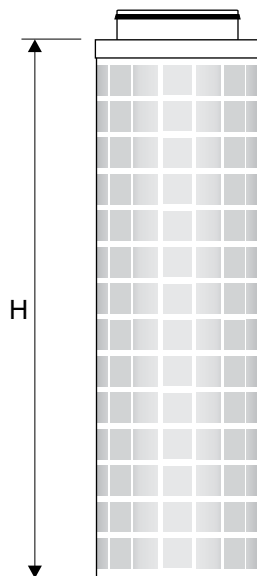

### Mått och Vikt

LDO	B	øD	H	Kg
<b>12</b>	198	124	650	7
<b>16</b>	234	159	650	8
<b>20</b>	271	199	890	10
<b>25</b>	329	249	890	13
<b>31</b>	386	314	1250	18
<b>40</b>	463	399	1550	20

### Injustering, rensning

Använd ljuddämpat mätspjäll MLC (tillbehör) eller annat externt spjäll för injustering.  
Don och kanalsystem kan rensas genom att lossas ifrån kanalsystemet.

### K-faktor

Dim	12	16	20	25	31
<b>K</b>	10,7	19,8	26,8	49,6	78

### Utförande- Miljövarudeklaration

Ytterhölje av 1,5 mm galvaniserad stålplåt  
Ytbehandlad med polyester pulverfärg.  
Cirkulär anslutning med packning av EPDM-gummi  
Öppningsbar front.  
Luftfördelare av förzinkad stålplåt.  
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.  
Standardkulör: Vit.

Emballage omhändertaras av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.  
Transport sker med lastbil.  
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.  
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

### Tillbehör

Ljuddämpat mätspjäll : **MLC** ( storlek 12-31 )  
Sockel : **SDO**, standardhöjd 70 mm.  
Längsfalsad kanal : **CK**  
Benstativ : **SBO**


### Skötsel

Rengöring med vatten och diskmedel.

### Montage

Monteras enligt följande alternativ:







- 1 Hängande på vägg med svep/väggfäste.
- 2 På golv med sockel.
- 3 På golv med benstativ.

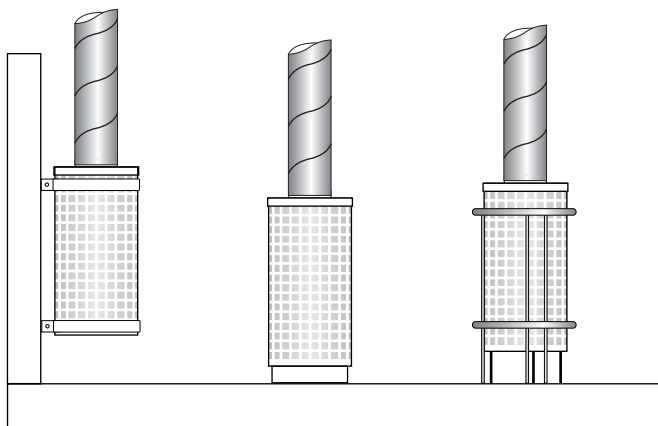


### Dimensioneringsdiagram

$L_{02}$  = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s på nivån 100 mm över golv vid 5 °C.  
skillnad mellan rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.

$\Delta L$  = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.  $K_{ok}$  = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

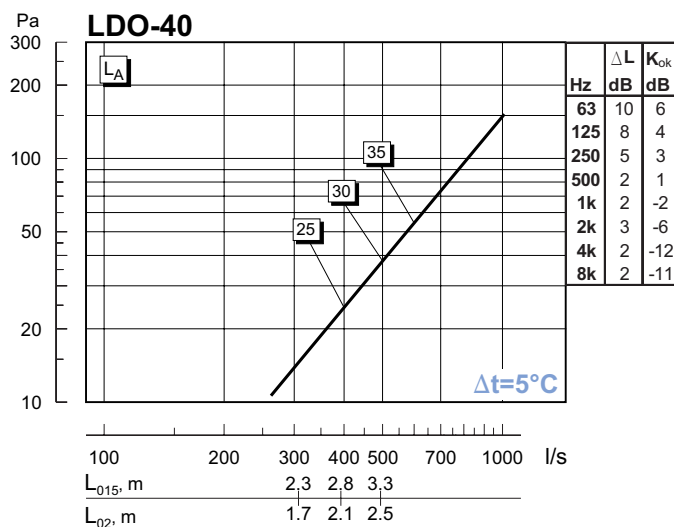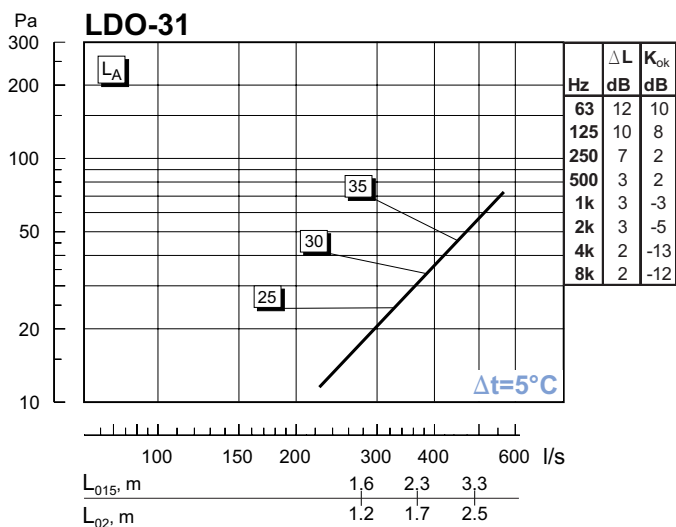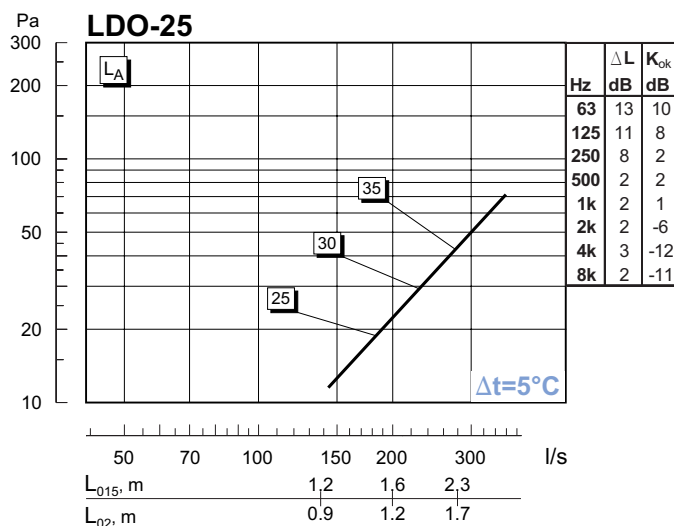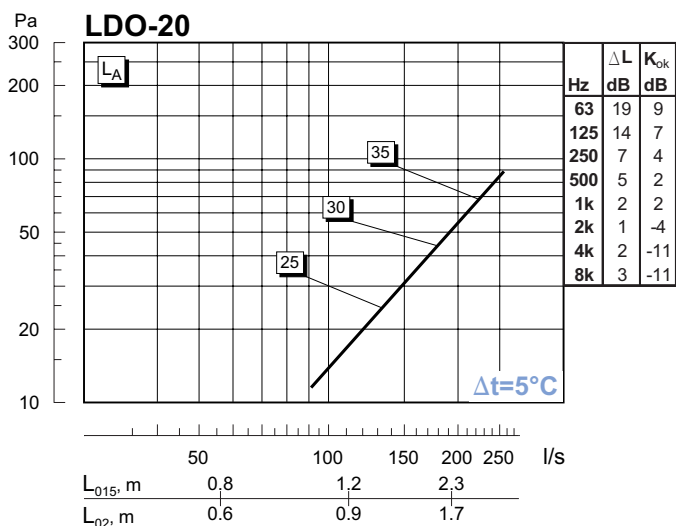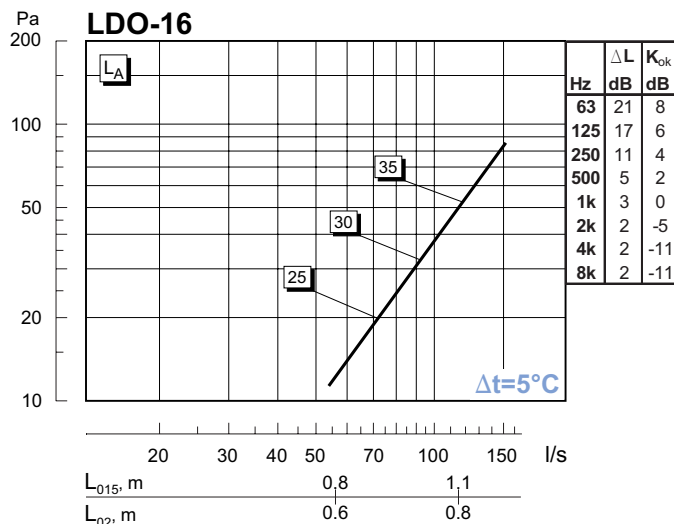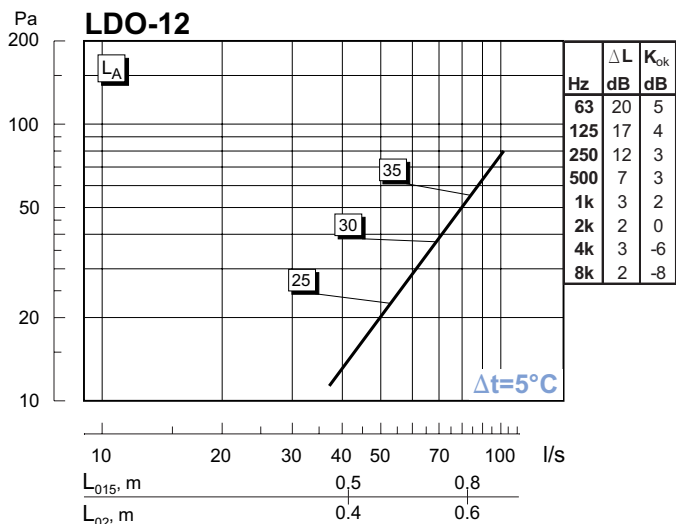

Installationsalternativ

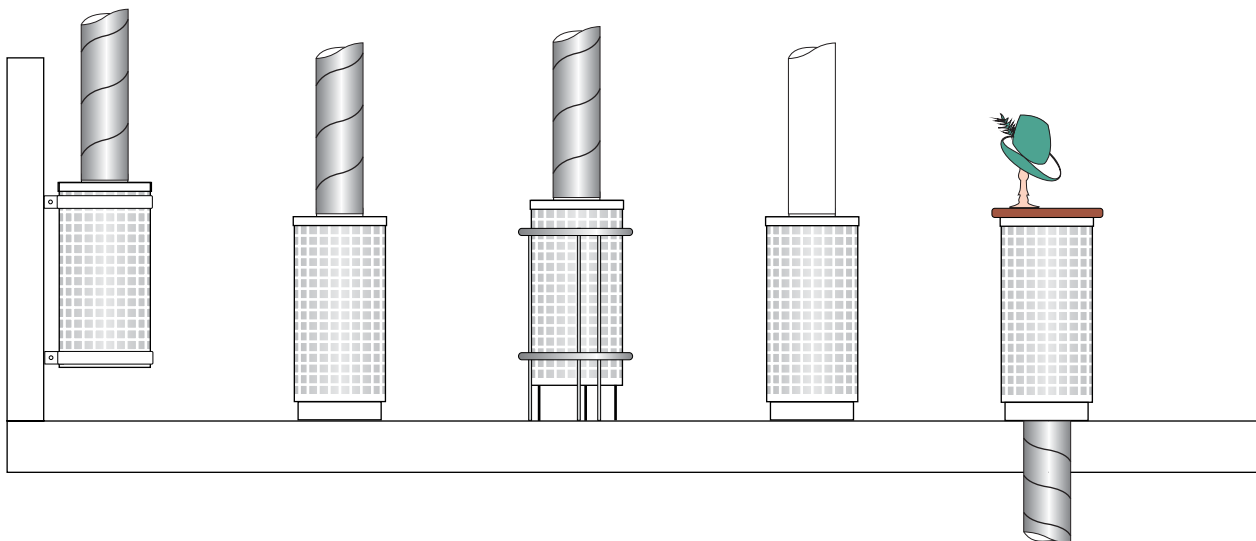

**Svep** för väggmontage med anslutning ovanifrån.

Sockel **SDH** med anslutning ovanifrån.

Benställning **SBO** samt skyddsräcke. Anslutning ovanifrån.

Sockel **SDH** med anslutning ovanifrån. Längdfalsad anslutningskanal **CK**.

Sockel **SDH** med anslutning underifrån. Toppskiva av trä (tillbehör).

