


Typ och användning :
Halvront lågimpulsdon industri.

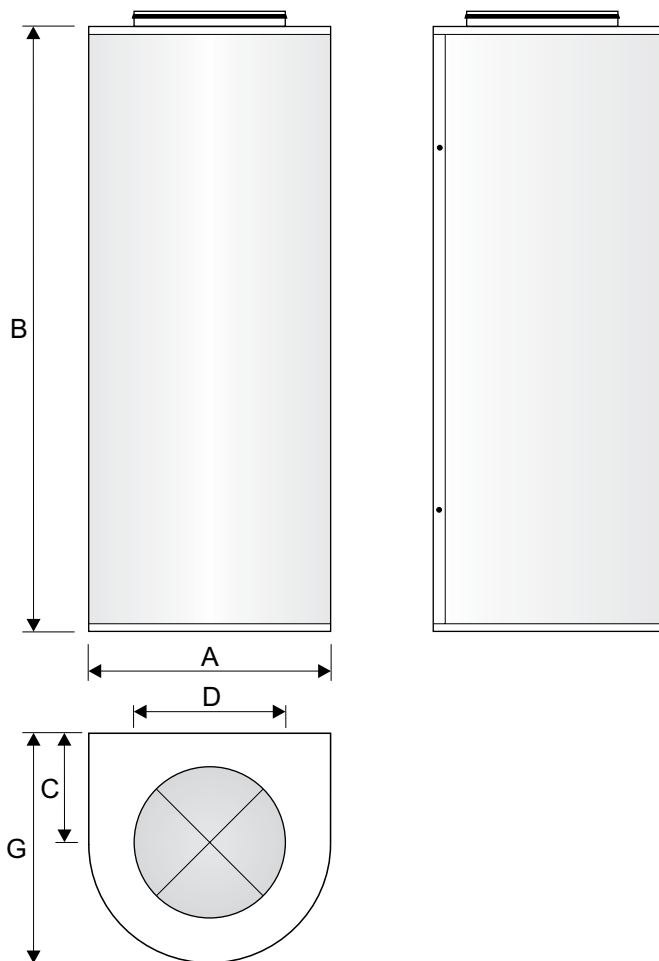

Mått och Vikt

LSH	A	B	C	D	G	Kg
25	305	2000	305	249	151	29
31	500	2000	485	314	235	33
40	630	2000	605	399	290	41
50	800	2000	760	499	360	51
63	1000	2000	970	629	470	69
80	1200	2000	1220	799	620	84

Injustering, rensning

Använd mätspjäll (tillbehör) eller annat externt spjäll för injustering.
Don och kanalsystem kan rensas via donet genom att fronten demonteras och rensluckan på fördelningsröret öppnas.

Utförande- Miljövarudeklaration

Ytterhölje av 1,0 mm galvaniserad stålplåt
Ytbehandlad med polyester pulverfärg.
Cirkulär anslutning med packning av EPDM-gummi
Öppningsbar front.
Utfördelare av förzinkad stålplåt.
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.
Standardkulör: Vit.

Emballage omhändertas av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.
Transport sker med lastbil.
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

Tillbehör


Mätspjäll.
Sockel : **SSH**, standardhöjd 70 mm.
Påkörningsskydd : **SPH**
Benstativ : **SBH**
Längsfalsad kanal : **CK**

Skötsel

Rengöring med vatten och diskmedel.

Montage







Monteras hängande på vägg alternativt på golv med sockel.
Använd de medleverade vinkellisterna vid botten och toppen av donet. Väg in listerna, markera och skruva upp på vägg.

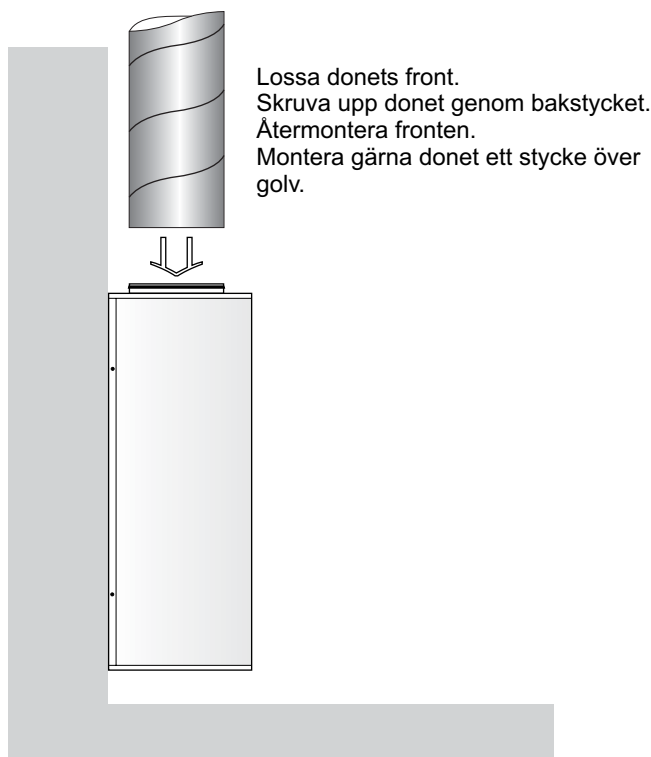


Dimensioneringsdiagram

L_{02} = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s på nivån 100 mm över golv vid 5 °C.
 skillnad mellan rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.


ΔL = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz. K_{ok} = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

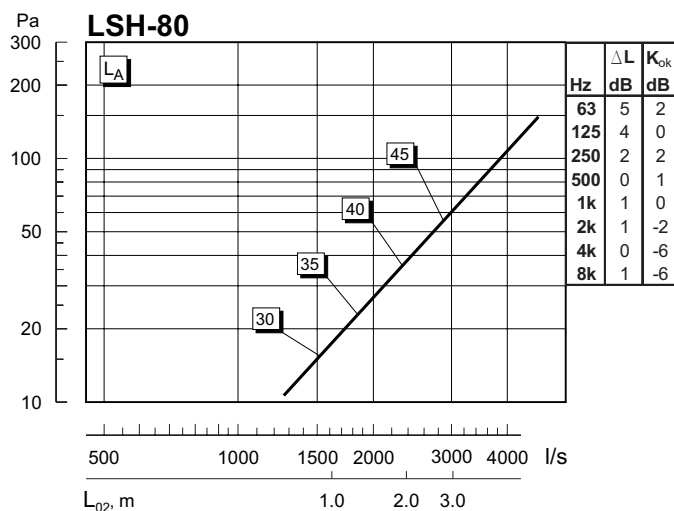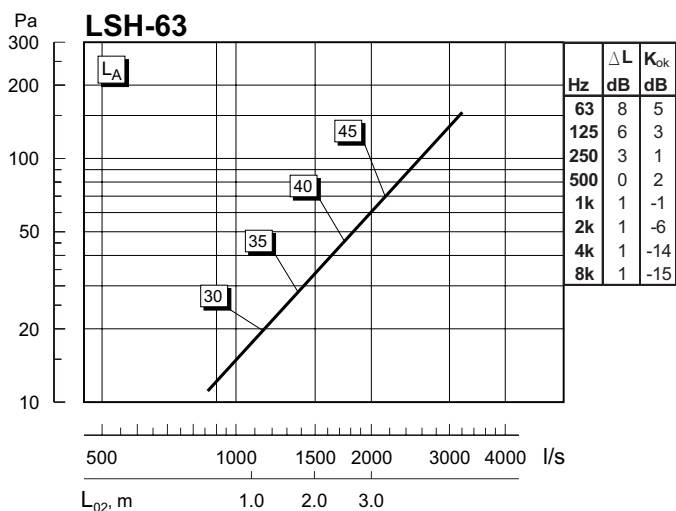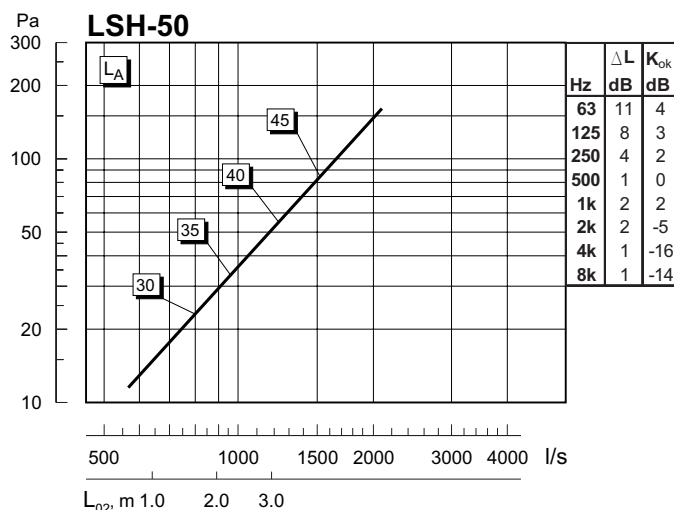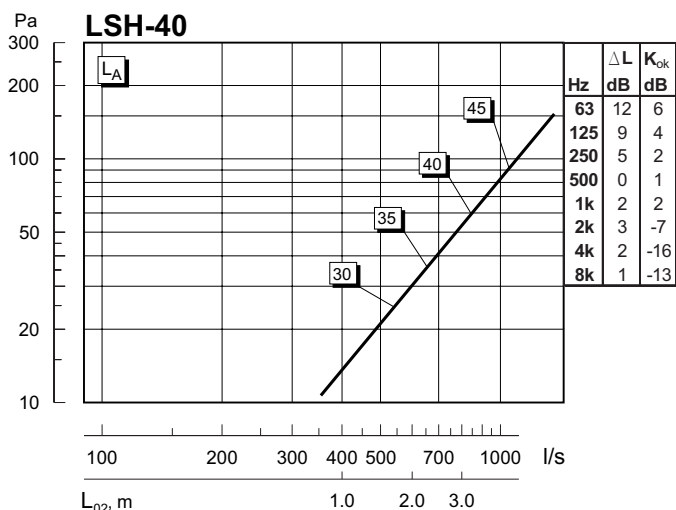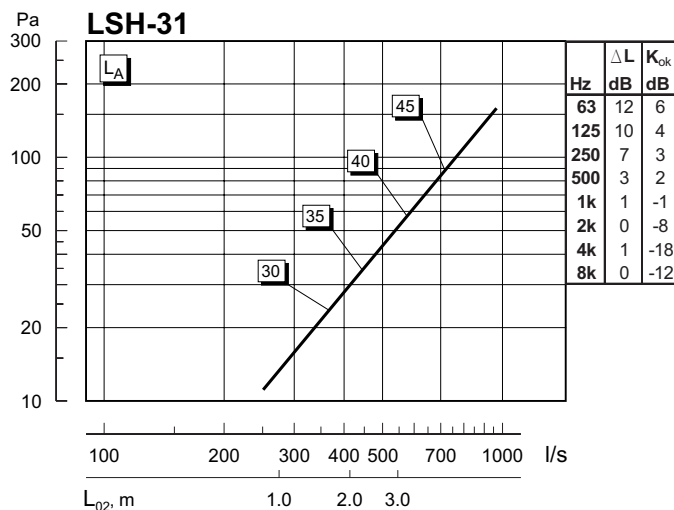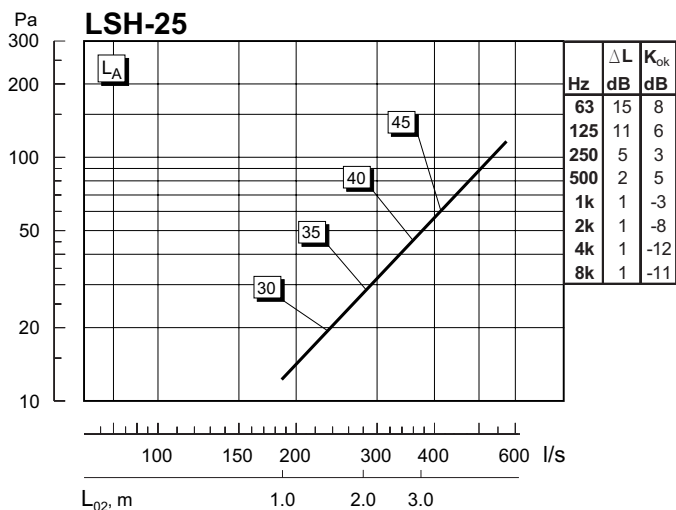


Installationsalternativ

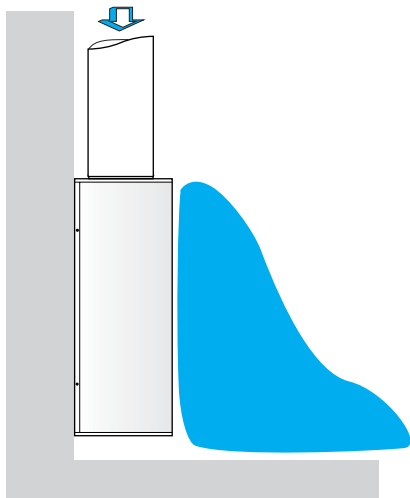


LSH anslutning ovanifrån,
montage på vägg. Längsfalsad
anslutningskanal **CK** (tillbehör).

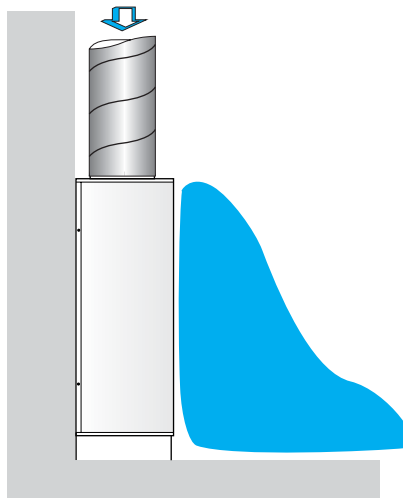

LSH anslutning ovanifrån,
montage på vägg.
Sockel **SSH** (tillbehör) mot golv.

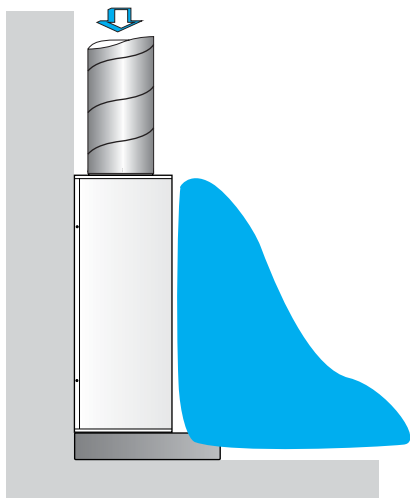

LSH anslutning ovanifrån,
montage på vägg.
Sockel (byggmaterial) mot golv
som påkörningsskydd.

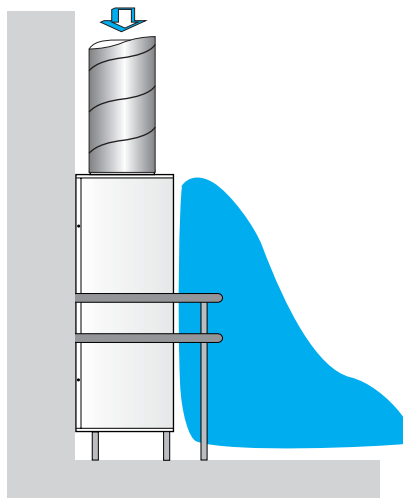

LSH anslutning ovanifrån,
montage på vägg.
Benstativ **SBH** (tillbehör) samt
påkörningsskydd **SPH** (tillbehör).