


Typ och användning :  
**Cylindrisk överluftsdon för väggmontage i större lokaler med höga ljudkrav.**

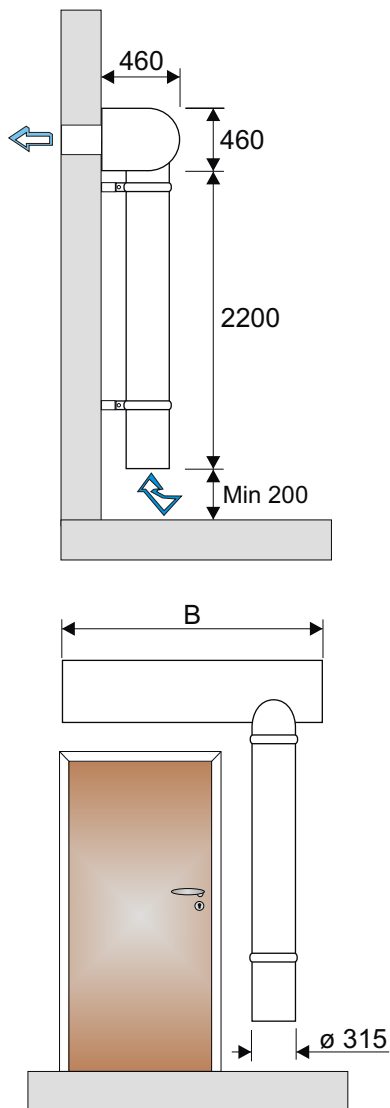

Ange höger eller vänster utförande.  
Bilden visar högerutförande.

**Mått och vikt**

OAOa	"B" se ovan	Håltagning	q <sub>nom</sub> l/s	ΔPa	R <sub>w</sub>	Kg
<b>31H</b>	Ange i klarext	700 x 220	250	15	48	19
<b>31V</b>	Ange i klarext	700 x 220	250	15	48	19

R<sub>w</sub> avser medelreduktionstal i dB motsvarande 2m<sup>2</sup> väggyta.

**Utförande- Miljövarudeklaration**

Ytterhölje av 1,5 mm galvaniserad stålplåt.  
Horisontell halvrund överdel med inbyggd ljudabsorbent.  
Ytbehandlad med polyester pulverfärg.  
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.  
Standardkulör: Vit.

Emballage omhändertaras av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.  
Transport sker med lastbil.  
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.  
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

**Tillbehör**


Rektangulärt galler för montage på motstående sida.

**Skötsel**

Rengöring med vatten och diskmedel.

**Montage**

Monteras på vägg. Märk ut en lodlinje, skruva upp väggfästen tillse att avståndet mellan golv och donets underkant är 200mm.  
Håltagningsmått framgår av vidstående tabell.

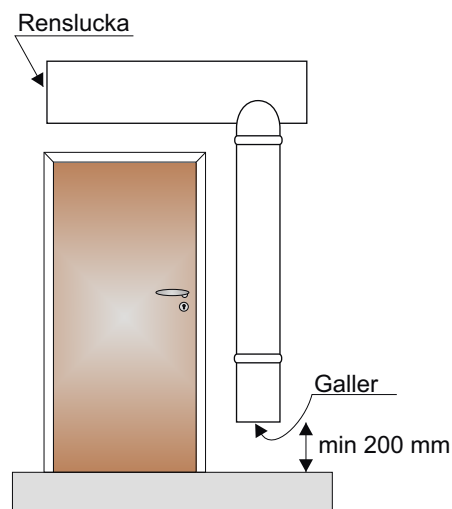

**Rensning**

- 1 Skruva bort gallret.
- 2 Skruva bort rensluckan.
- 3 Dammsug.