
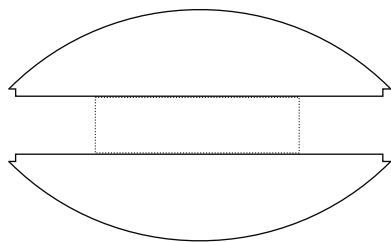


Typ och användning :
Bågformat överluftsdon för vägg.

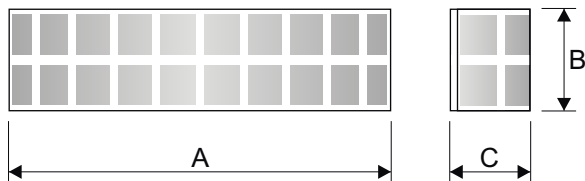

Mått och vikt

ODT	A	B	C	Håltagning	q _{nom} l/s	ΔPa	R _w	Kg
40	450	135	105	300 x 50 alt. 3 x ø80	25	15	29	3
50	555	195	125	400 x 50 alt. 3 x ø100	40	15	27	6
60	660	245	150	500 x 140 alt. 4 x ø100	80	15	25	7

R_w avser medelreduktionstal i dB motsvarande 2m² väggyta.

Utförande- Miljövarudeklaration

Ytterhölje av 1,0 mm galvaniserad stålplåt.
Ytbehandlad med polyester pulverfärg.
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.
Standardkulör: Vit.

Utförande matchar K-serien, t ex lågimpulsdonet LKB.

Emballage omhändertas av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.
Transport sker med lastbil.
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

Skötsel


Rengöring med vatten och diskmedel.

Montage


Håltagning utföres rektangulärt eller cirkulärt enligt tabell.
Monteras på vägg. Märk ut för skruvar
(" Nyckelhålsupphängning ")



Donets öppning skall vändas uppåt.

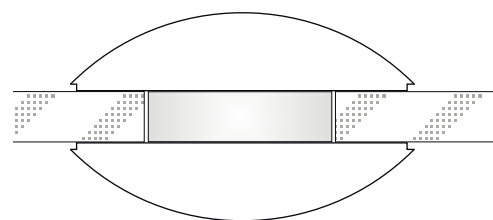

Justera skruvar för upphängning så att anliggnings mot vägg uppnås.



Rekommenderat minimiavstånd från tak är 100mm.