


Typ och användning :
Rektangulärt överluftsdon för vägg montage.

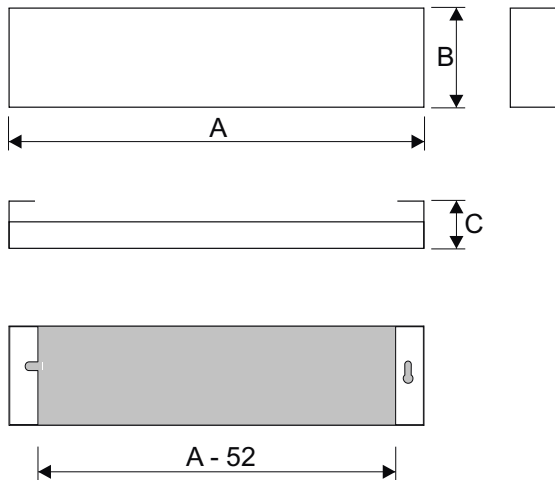

Mått och vikt

ORA	A	B	C	Håltagning	q _{nom} l/s	Pa	R _w	Kg
40	400	140	37	350 x 50 alt. 3 x ø100	25	15	35	3
60	600	140	37	550 x 50 alt. 4 x ø100	40	15	33	4
80	800	140	42	750 x 50 alt. 5 x ø100	60	15	30	5

R_w avser medelreduktionstal i dB motsvarande 2m² väggyta.

Utförande- Miljövarudeklaration

Ytterhölje av 1,0 mm galvaniserad stålplåt.
Ytbehandlad med polyester pulverfärg.
Ljudabsorbent av dacron.
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.
Standardkulör: Vit.

Emballage omhändertaras av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.
Transport sker med lastbil.
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

Skötsel


Rengöring med vatten och diskmedel.

Montage


Håltagning utföres rektangulärt eller cirkulärt enligt tabell.
Monteras på vägg. Märk ut för skruvar
(*Nyckelhålsupphängning) och håltagning.



Donets öppning skall vändas uppåt.

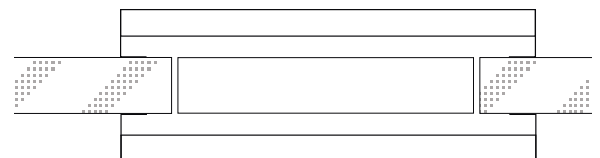

Justera skruvar för upphängning så att anliggnig mot vägg uppnås.

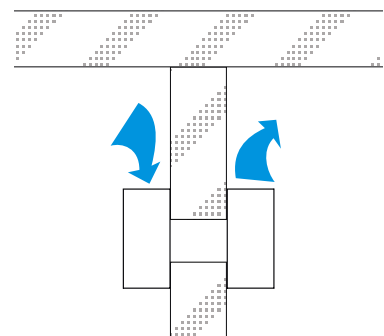

Rekommenderat minimiavstånd från tak är 100mm.