


Typ och användning :  
**Halvrunn lågimpulsdon för hygien och renrumsinstallationer finns i 4 miljöklasser.**

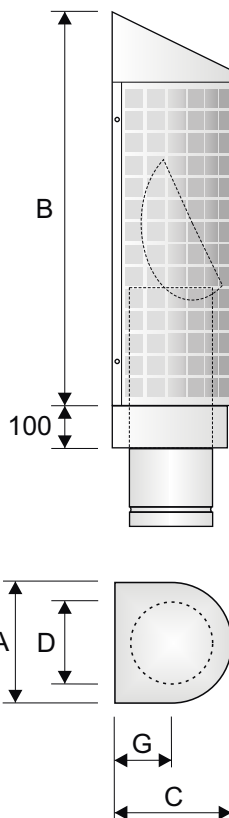

### Mått och Vikt

THUL	A	B	C	D	G	Kg
<b>20</b>	300	980	300	199	125	11
<b>25</b>	350	980	350	249	151	13
<b>31</b>	500	980	500	314	235	19
<b>40</b>	630	980	630	399	290	33

### Rensning

Öppnas via skruvar i donfrontens sidor.  
Donets invändiga delar är väl åtkomliga för rengöring.

### Injustering

Donet skall vid behov förses med extern injusterings och mäthenhet.

### Utförande- Miljövarudeklaration

Halvrunn lågimpulsdon med perforerad front.  
Anslutning underifrån och lutande topp.  
Donet levereras med sockel.  
Öppningsbart.  
Luffördelare av perforerad plåt som är öppningsbar, samt en vattenavvisare.  
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.  
Material: Polman's miljöklass **T1 - T4** (se teknik och råd)  
Utförandeklass: Kan erhållas i klass **A, B** eller **C**.

Emballage omhändertaras av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.  
Transport sker med lastbil.  
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.  
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

### Specifikation


Exempel på don i storlek 25, tillverkat i borstat rostfritt stål, utförandeklass B dvs helsvetsat/silikonfog enligt Teknik & Råd.  
Polman's tilluftsdon typ **THUL-25** miljöklass T3A utförandeklass B.

### Skötsel

Rengöres med för miljöklassen lämplig metod.

### Montage





Monteras stående på golv.  
Lossa donets front.  
Skruva upp bakstycket mot vägg.  
Montera fronten.  
Foga mot vägg med silikon (gäller utförandeklass B och C)

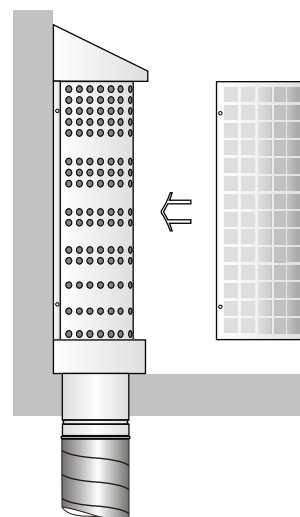

**Dimensioneringsdiagram**

$L_{02}$  = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s på nivån 100 mm över golv vid 5 °C.  
 skillnad mellan rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.

$\Delta L$  = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.  $K_{ok}$  = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

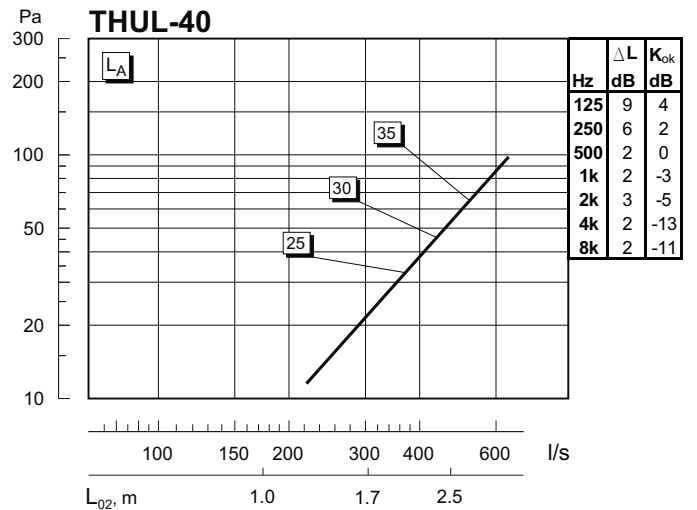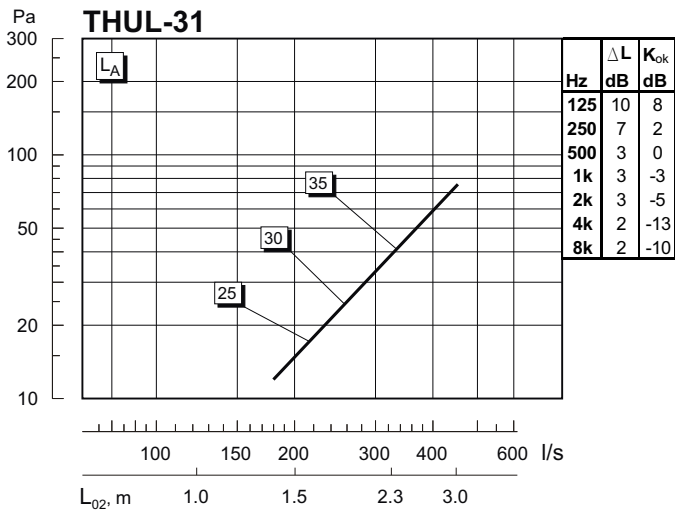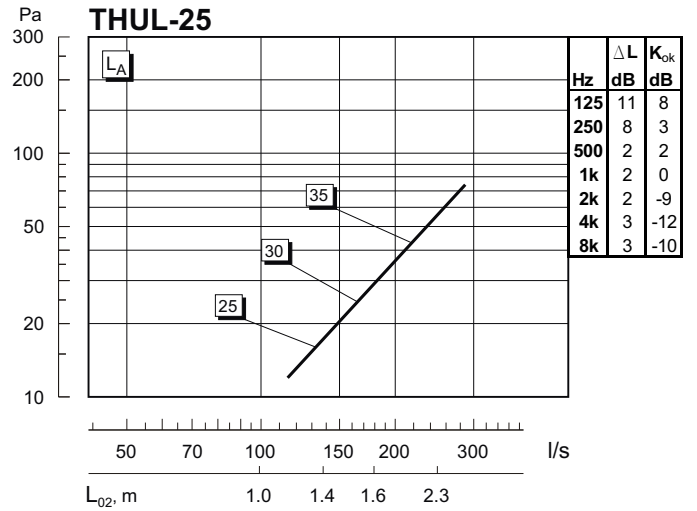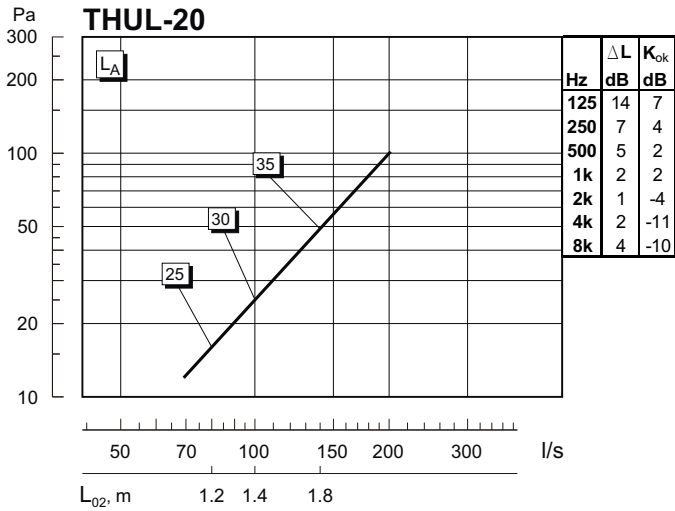

**Installationsalternativ**

