


Typ och användning :

**Halvrunt lågimpulsdon för hygien och renrumsinstallationer finns i 4 miljöklasser.**

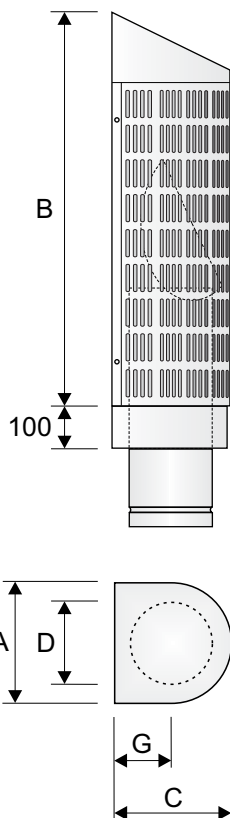

### Mått och Vikt

THUN	A	B	C	D	G	Kg
<b>20</b>	300	1080	300	199	125	11
<b>25</b>	350	1080	350	249	151	13
<b>31</b>	500	1080	500	314	235	19
<b>40</b>	630	1080	630	629	290	33

### Rensning

Öppnas via skruvar i donfrontens sidor.  
Donets invändiga delar är väl åtkomliga för rengöring.

### Injustering

Donet skall vid behov förses med extern injusterings och mätenhet.

### Utförande- Miljövarudeklaration

Halvrunt lågimpulsdon med slitsad front och bakomliggande nät.

Anslutning underifrån och lutande topp.

Donet levereras med sockel.

Öppningsbart.

Luftfördelare av perforerad plåt som är öppningsbar, samt en vattenavvisare.

Innehåller ej filtermaterial, rensbar.

Material: Polman's miljöklass **T1 - T4** (se teknik och råd)

Utförandeklass: Kan erhållas i klass **A, B** eller **C**.

Emballage omhändertaras av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.

Transport sker med lastbil.

Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.

Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

### Specifikation

Exempel på don i storlek 25, tillverkat i borstat rostfritt stål, utförandeklass B dvs helsvetsat/silikonfog enligt Teknik & Råd.

Polman's tilluftsdon typ **THUN-25** miljöklass T3A utförandeklass B.

### Skötsel

Rengöres med för miljöklassen lämplig metod.

### Montage


Monteras stående på golv.

Lossa donets front.

Skruva upp bakstycket mot vägg.

Montera fronten.





Foga mot vägg med silikon (gäller utförandeklass B och C)

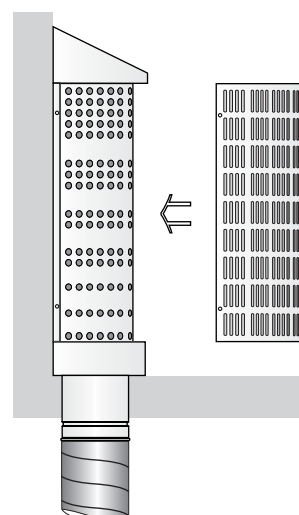

### Dimensioneringsdiagram

$L_{02}$  = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s på nivån 100 mm över golv vid 5 °C.  
skillnad mellan rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.

$L$  = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.  $K_{ok}$  = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

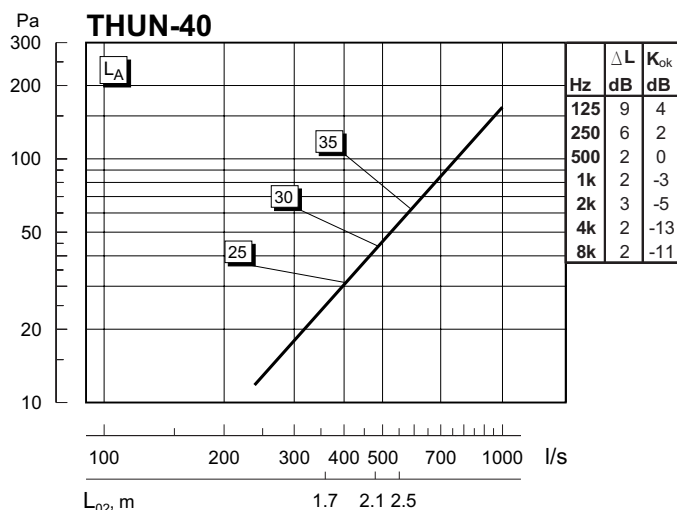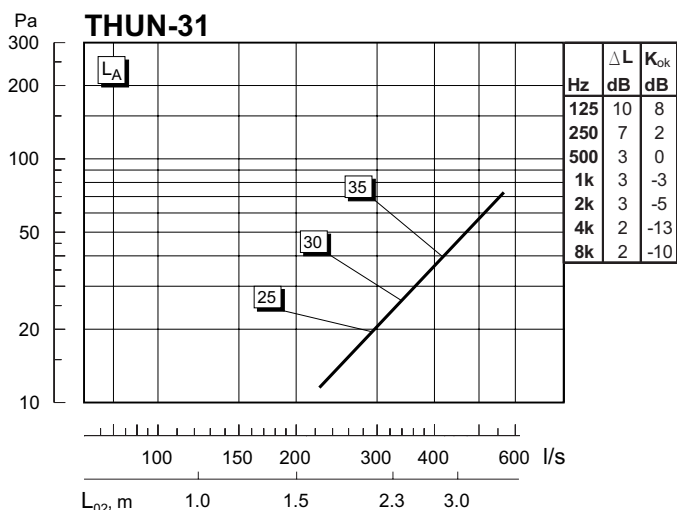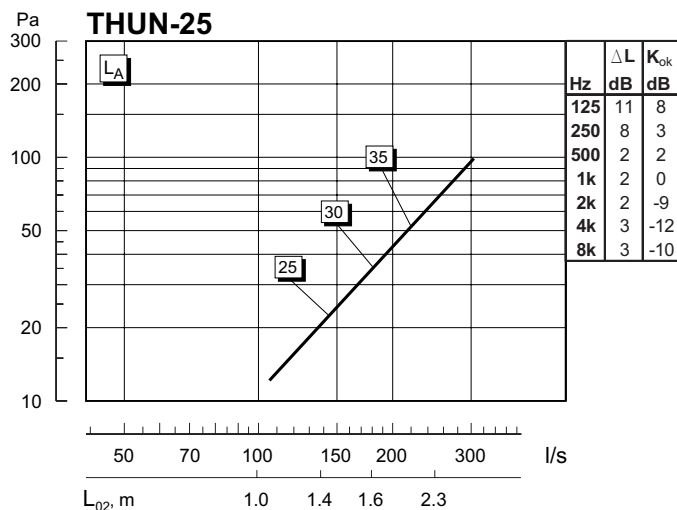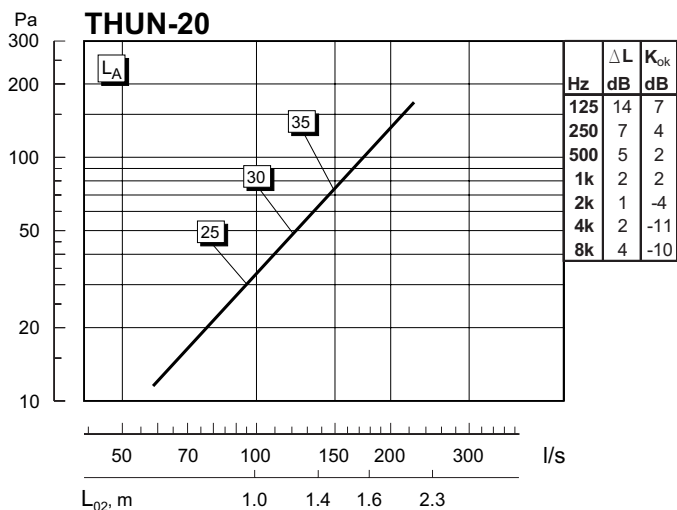

### Installationsalternativ

