


Typ och användning :  
**Väggenomföring till kanalsystem.**

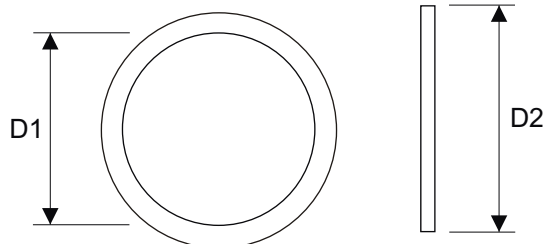

### Mått och Vikt

CAR	D1	D2
125	125	195
160	160	230
200	200	270
250	250	320
315	315	385

### Utförande- Miljövarudeklaration

Ytterhölje av galvaniserad stålplåt.  
Ytbehandlad med polyester pulverfärg.  
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.  
Standardkulör: Vit

Emballage omhändertaras av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.  
Transport sker med lastbil.  
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.  
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

### Tillbehör

CK-systemets detaljer.

### Skötsel

Rengöring med vatten och diskmedel.

### Montage

Monteras synlig i kanalsystem.