


Typ och användning :
Helrunt lågimpulsdon industri.

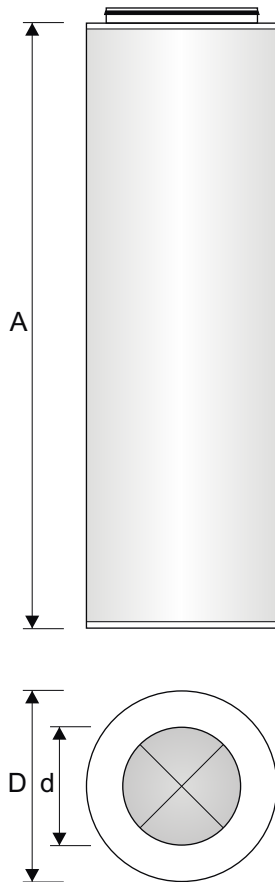

Mått och Vikt

LSO	A	D	d	Kg
25	900	315	249	13
31	1200	400	314	30
40	1500	500	399	37
50	2000	630	499	49
63	2000	800	629	64
80	2000	1000	799	80

Injustering, rensning

Använd mätspjäll (tillbehör) eller annat externt spjäll för injustering.

Don och kanalsystem kan rensas via donet genom att fronten demonteras och rensluckan på fördelningsröret öppnas.

Utförande- Miljövarudeklaration

Ytterhölje av 1,0 mm galvaniserad stålplåt
Ytbehandlad med polyester pulverfärg.
Cirkulär anslutning med packning av EPDM-gummi
Öppningsbar front.
Luftfördelare av förzinkad stålplåt.
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.
Standardkulör: Vit.

Emballage omhändertags av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.
Transport sker med lastbil.
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

Tillbehör

Mätspjäll.
Sockel : **SSO**, standardhöjd 70 mm.
Påkörningskydd : **SPO**
Benstativ : **SBO**
Längsfalsad kanal : **CK**


Skötsel

Rengöring med vatten och diskmedel.

Montage

Monteras enligt följande alternativ:







- 1 På golv med sockel.
- 2 På golv med benstativ.
- 3 Direkt på golv.
- 4 På golv med sockel, anslutning underifrån.

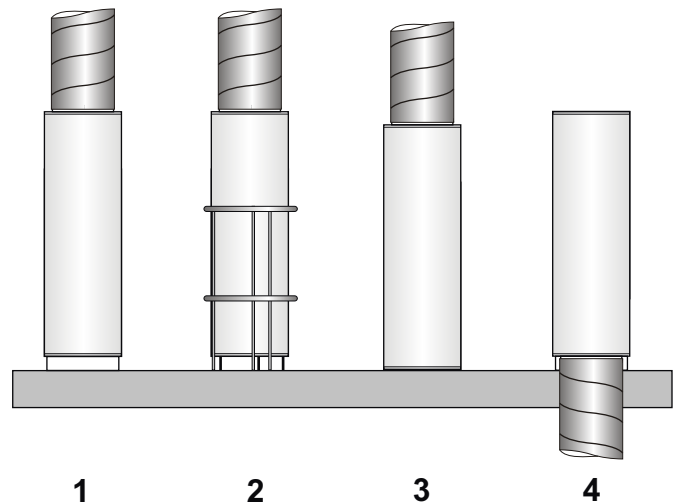


Dimensioneringsdiagram

L_{02} = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s på nivån 100 mm över golv vid 5 °C.
 skillnad mellan rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.

ΔL = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz. K_{ok} = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

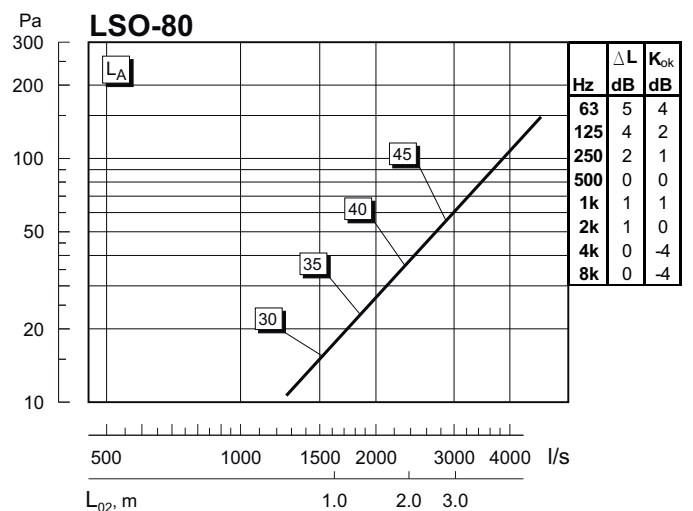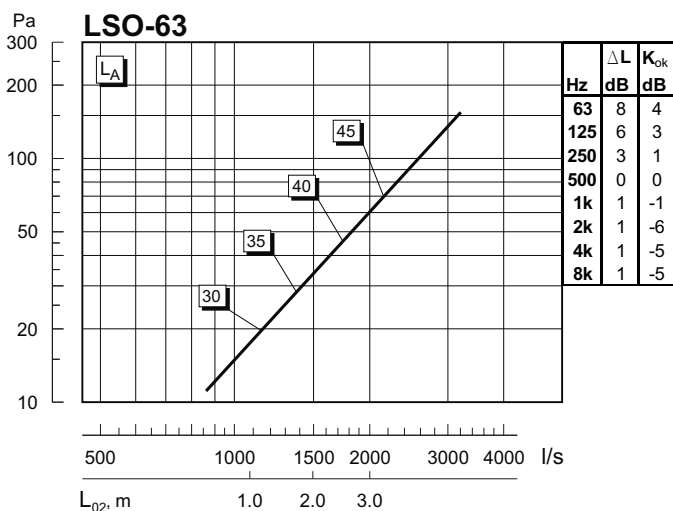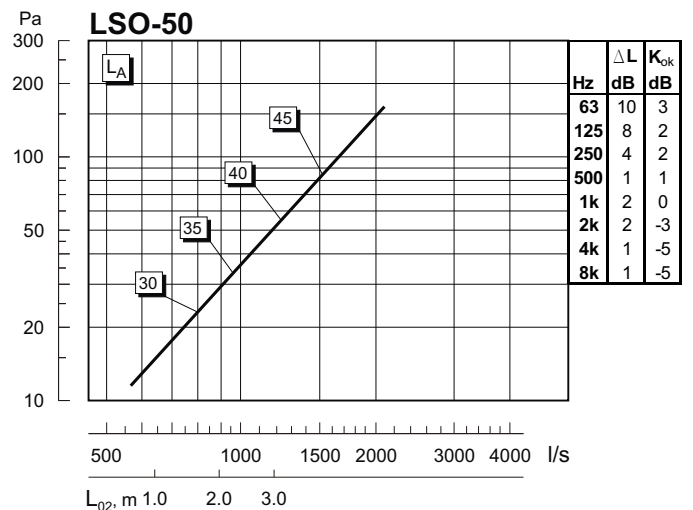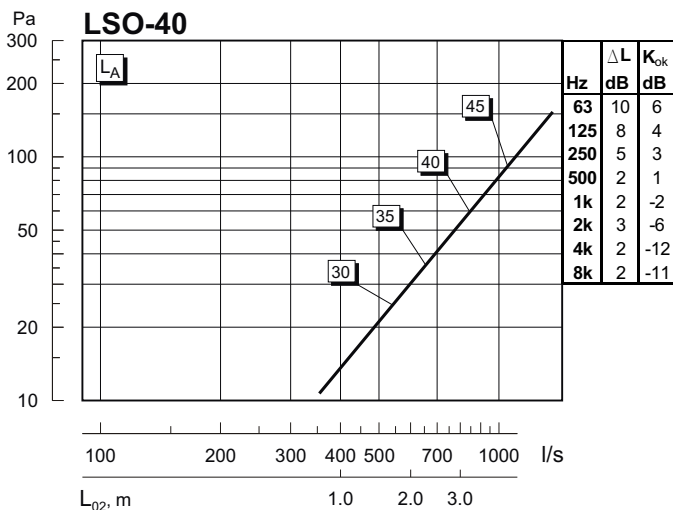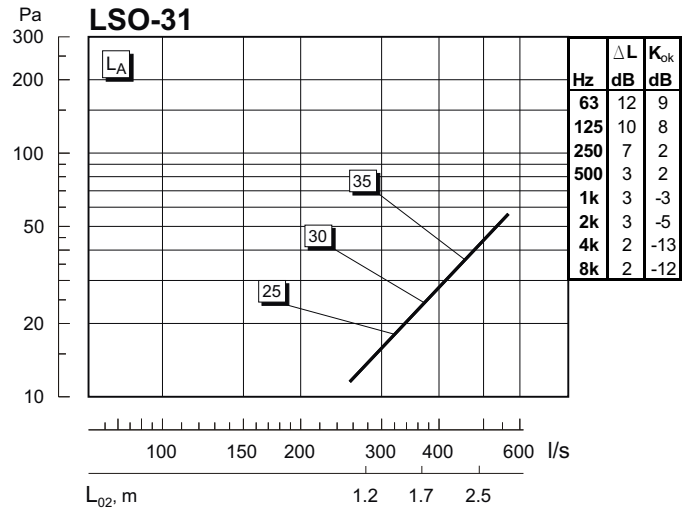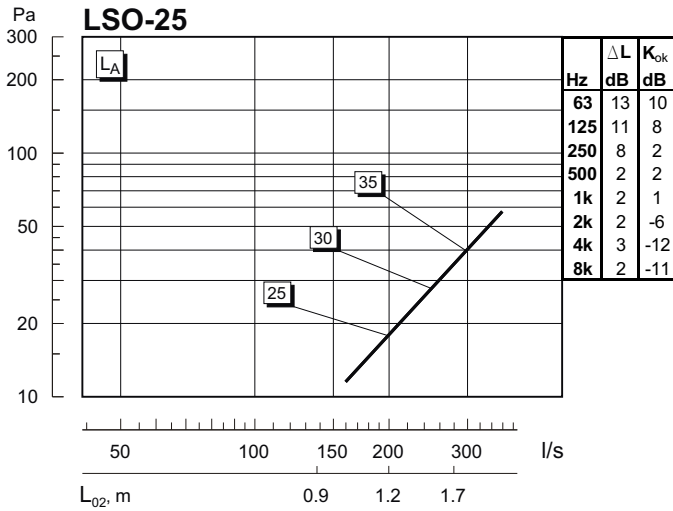


Installationsalternativ

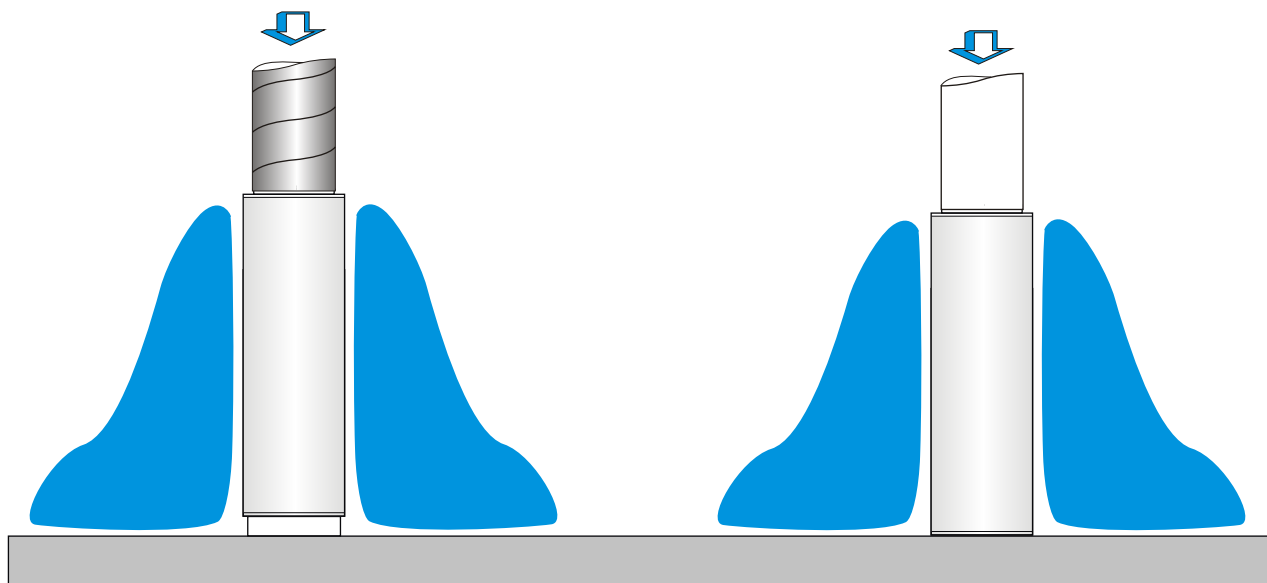

LSO anslutning ovanifrån,
med sockel **SSO** (tillbehör).

LSO anslutning ovanifrån.
Montage direkt på golv.
Längsfalsad anslutningskanal
CK (tillbehör).

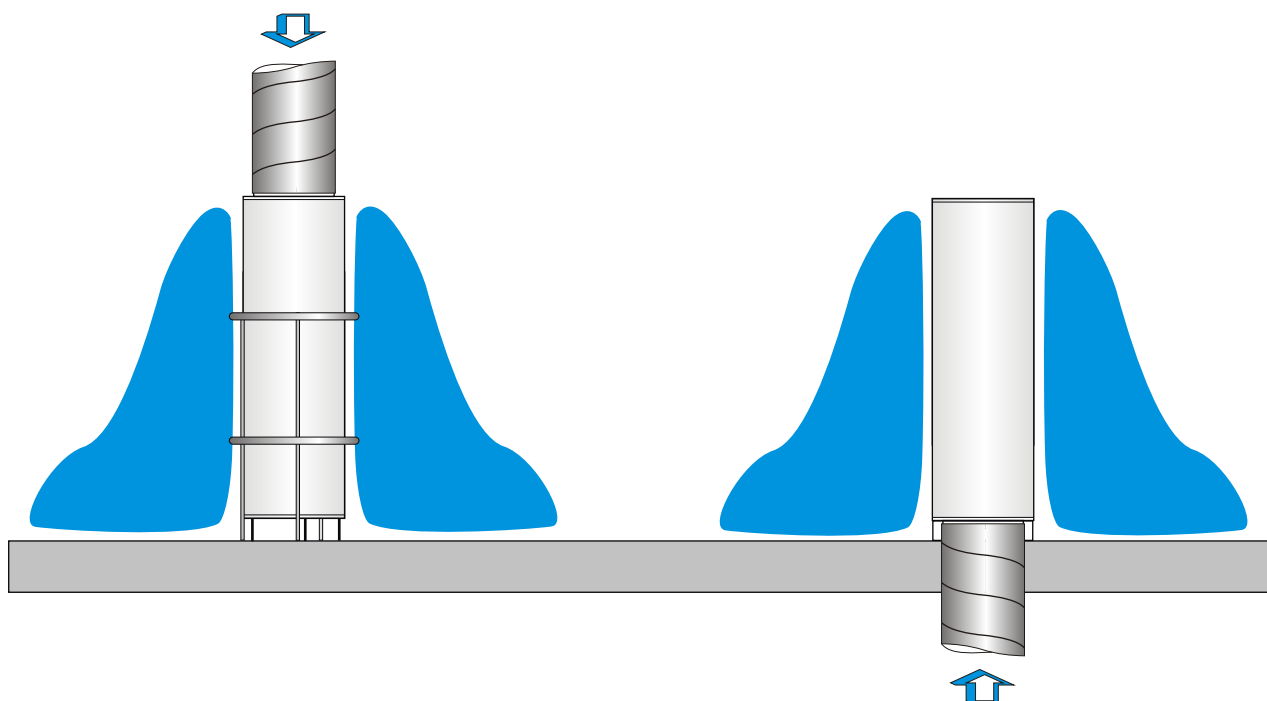

LSO anslutning ovanifrån, med
benställning **SBO** (tillbehör) och
påkörningskydd **SPO** (tillbehör).

LSO anslutning underifrån,
Med sockel **SSO** (tillbehör).